

ワイヤレスデータコレクタ

DC 4 ~ 20 mA

または

DC 1 ~ 5 V

接点パルス



- ・ アナログ出力を持つセンサ、機器のデータ記録
- ・ 記録したデータはiPhoneで読み出し
- ・ パソコンへ簡単転送、編集/帳票も簡単
- ・ 電池駆動/外部供給の2電源切替方式


各種センサ/制御機器のワイヤレス化、個別記録に！



プラント設備の個別管理に！



流量計、水位計、圧力計など各種センサの出力記録に！

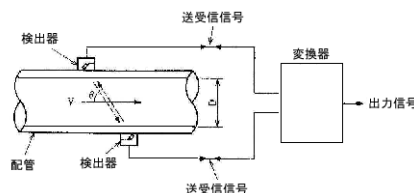

コントロールバルブの開度記録に！



標準価格: 19,800円(税別)

入力仕様

電流入力: DC4~20mA / DC1~5V (切替式) 1点
 パルス入力: 無電圧接点信号 1点
 最小ON時間: 100ms
 分解能: 10 bit
 接続: スクリューレス端子台

対応機種: iPhone5/5S/5C/6/6plus/6S/7/7S/8/8S
 /X/XS/XSMax/XR/iPad3以降、iPad mini/iPad Air
 /iPad Pro/ipod Touch5/6

対応OS: iOS 10.0以降

※iPhoneアプリはApp Storeからダウンロードしてください。


通信仕様

通信規格: Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0 single mode)
 通信モード: コネクトモード/ビーコンモード
 通信距離: 最大20m(見通し)
 接続台数: 無制限(ただし同時ペアリングは7~15台)



記録仕様

最長記録時間: 約1.9年
 記録単位: 設定可
 記録方式: フルストップ(メモリ満杯で記録停止)
 記録周期: 2秒/10秒/30秒/1分/10分/60分
 ※単位換算はiPhoneアプリにて設定します

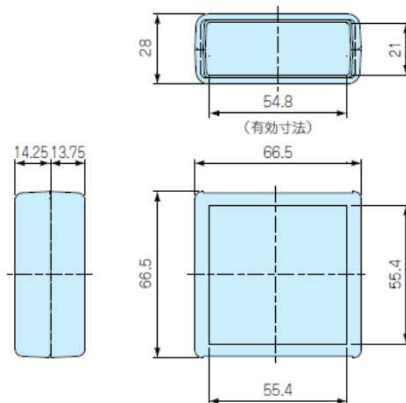

電源仕様

電源: ボタン電池(CR2032) および 外部供給DC5V
 接続: スクリューレス端子台

一般仕様

動作環境: -10°C~70°C / 0%RH~90%RH、結露不可
 外形寸法: 66.5 × 66.5 × 28mm
 重量: 約150g

ご注意

- ・本製品は日本国内専用です。海外では各種規制に抵触する恐れがあります。
- ・本製品の精度は、出力側計器の精度にも依存します。
- ・本製品は計測器ではありませんので、トレーサビリティには対応していません。
- ・配線がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- ・電池の交換を行なう場合は基板上の部品に触れないようご注意ください。



本製品は一般産業用設備の温度その他の物理量を制御する目的で設計されております。人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。



本製品を正しく安全に使用いただくため取扱説明書をよくお読みください。本製品の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害が発生する恐れがある場合は、故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

TaKaRa 宝産商株式会社

電子機器事業部

〒391-0011 茅野市玉川4558-1

TEL:0266-72-5491

FAX:0266-72-0683

東京事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-1-7

TEL:03-5338-7721

FAX:03-5338-7731

お問合せ/カタログ請求

TEL: 050-7129-3525 / 070-5579-7883

mail: picologger@i.gmob.jp

Web: http://www.takaraco.com/

お問合せは