

ワイヤレス水温ロガー



- ・ 浮かせて水温記録
- ・ 近づくだけで読み出し
- ・ パソコンへ簡単転送
- ・ サニタリー構造/防水仕様



酒、醤油などの醸造タンクの
温度管理に！

養魚場、プール、水族館の水温記録に！




土に挿して土壌温度記録に！

標準価格：24,800円(税別)

仕様

- センサ構造:** 半導体ギャップ電圧方式
測定温度範囲: -40~125°C
温度測定精度: ±0.3°C
使用温度範囲: -10~70°C
最大通信距離: 約20m(障害物あるいはiPhoneの位置などにより短くなる場合があります)
通信規格: Bluetooth 4.0 single mode (Bluetooth Smart)
記録周期: 2秒/10秒/30秒/1分/10分/60分
記録時間: 約9時間/約5.7日/約3.8カ月/約1年11ヶ月
記録方式: フルストップ(メモリ満杯で記録停止、上書きしません)
フロート外形: φ107mm×56mm
保護管外形: φ8mm×約300mm
保護構造: IP67相当、サニタリー構造
フロート/保護管材質: SUS304
電源: ボタン型電池CR2032
最大電池寿命: 約2年6か月(ビーコンモード/5分周期)
接続台数: 制限なし(同時ペアリングは7~15台)
対応機種: iPhone5/5S/5C/6/6plus/6S/7/7plus/8/8plus/X/XS/XSMax/XR、iPad3以降、iPad mini1~4、iPad Air、iPad Pro、iPod5/6
対応OS: iOS 8.1.3以降
 ※iPhoneアプリはApp Storeからダウンロードしてください。(右上のQRコードから呼び出せます)

無線
水温計

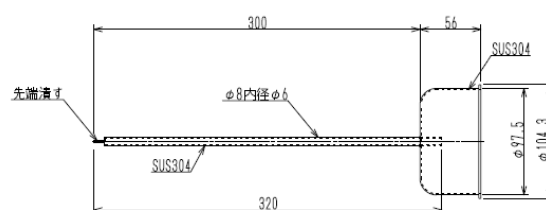

ご注意

- ・本製品は日本国内専用です。海外では各種規制に抵触する恐れがあります。
- ・本製品は水、液体に浮かすか、対象物に挿して使用するよう設計されています。
- ・本製品は計測器ではありません。人体、生命、財産に影響を及ぼす使用法は避けてください。
- ・本製品のふたはしっかりと閉めてください。防水性が損なわれます。
- ・保護管を持って振り回さないでください。故障の原因になります。
- ・-10~70°Cの環境でご使用ください

PicoLoggerシリーズ



TaKaRa 宝産商株式会社



警告

本製品は一般産業用設備の温度その他の物理量を制御する目的で設計されております。人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。



注意

本製品を正しく安全に使用いただくため取扱説明書をよくお読みください。本製品の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害が発生する恐れがある場合は、故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

電子機器事業部

〒391-0011 茅野市玉川4558-1
TEL:0266-72-5491
FAX:0266-72-0683

東京事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-1-7
TEL:03-5338-7721
FAX:03-5338-7731

お問合せ/カタログ請求

TEL: 050-7129-3525/070-5579-7883

mail: picologger@i.gmob.jp

Web: <http://www.takaraco.com/>

お問合せは